

New Products
INDEX

新商品案内

| | | |
|---|--|---|
| <p>1</p>  <p>Type-C USB 5Gbps</p> <p>ドッキングステーション 4K対応、HDMI2ポート搭載で2画面に映像出力</p> | <p>2</p>  <p>USB扇風機 マグネット、クリップ付きのUSB充電式扇風機</p> | <p>3</p>  <p>Bluetooth バーコードリーダー Bluetoothタイプとスタンド付きオートセンシングモード対応タイプ</p> |
| <p>4</p>  <p>2.4GHz ワイヤレス充電式</p> <p>パワーポインター USB充電式、NEXT/BACKキー搭載</p> | <p>5</p>  <p>RoHS 6-10 Bluetooth 拡声器スピーカー 話した声をそのまま拡声出力できるハンドマイク型</p> | <p>6</p>  <p>Type-C ヘッドセット 4極接続タイプとUSB Type-C接続タイプ、単一指向性</p> |
| <p>8</p>  <p>液晶保護フィルム 2024 iPadPro-Air専用</p> | <p>9</p>  <p>RoHS 6-10 HDMIケーブル・USB Type-Cケーブル 抜けにくいラッチロックや8K/60Hz、4K/120Hzに対応した光ファイバHDMIケーブルなど</p> | <p>10</p>  <p>AC充電器 USB Type-C端子搭載の機器に充電、高出力タイプ</p> |
| <p>11</p>  <p>RoHS 6-10 8月下旬 光ファイバ関連製品 LAN配線の加工に役立つ製品</p> | <p>12</p>  <p>カメラマウント 8月下旬 強力マグネットで支柱や壁面に取付け</p> | <p>13</p>  <p>モニターアーム 薄型ショートクランプタイプのシングルタイプ</p> |
| <p>15</p>  <p>作業台 耐荷重100kg、物流倉庫や工場でのメンテナンス作業に</p> | <p>16</p>  <p>eco ワークブース 遮音・吸音効果がある扉付きセミクローズ型</p> | <p>17</p>  <p>ラック 置き型サーバー、機械の制御機器、音響機器に</p> |
| | | <p>18 バックナンバー 7・6月号</p> |
| | | <p>19 SNSのご案内</p> |
| | | <p>20 夏季休業のお知らせ</p> |

1 ドッキングステーション

最大4Kに対応し、HDMI2ポート搭載で最大2画面の映像出力ができる。

USB-CVDK17 ドッキングステーション(HDMI×2画面出力・LAN端子なし) ￥21,000(税抜価格)

USB 5Gbps Windows 11 10 macOS



4969887 595879

HDMI×2画面出力



Type-C 4K 60Hz PD 85W セルフパワー
※1台接続時



特長・仕様

● LAN端子を搭載していないので、無線LAN環境が構築された社内や家庭での利用に最適です。

● USB Power Delivery規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行なながら同時にノートパソコンへ給電を行うことができます。

<USBハブ>

| | |
|------|---|
| 対応規格 | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 |
| 供給電流 | USB 5Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900mA USB 2.0 Aコネクタ/最大500mA |
| | |

<映像出力ポート>

| | |
|-------|---|
| コネクタ | HDMIタイプA(19pin)×スロット2 |
| 対応解像度 | 1台接続時最大解像度/3840×2160(60Hz) 2台接続時最大解像度/3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。 |

<共通仕様>

| | |
|----------|---|
| サイズ・重量 | W125×D62×H19mm・約112g、ケーブル長/約1m |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ |
| 対応OS | Windows 11-10、macOS 14-13-12-11、macOS 10.12～10.15 |
| パッケージサイズ | W180×D35×H136mm |

パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載。

USB-DKM8S USB Type-C ドッキングステーション ￥20,000(税抜価格)

USB 5Gbps Windows 11 10 macOS Chrome iPadOS



4969887 595657

HDMI×2画面出力



Type-C 4K 60Hz PD 100W セルフパワー



特長・仕様

● HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。

● USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。

<USBハブ>

| | |
|------|---------------------------------------|
| 対応規格 | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 |
| 供給電流 | 最大1500mA(全ポート合計)※Jバスパワー時 |

<映像出力ポート>

| | |
|-------|-----------------------|
| コネクタ | HDMIタイプA(19pin)×スロット2 |
| 対応解像度 | 最大3840×2160(4K 60Hz) |

※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP1.4、HDCP2.2対応

<LANポート>

| | |
|-------|---|
| 規格 | IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T) |
| ポート形状 | RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 |

<共通仕様>

| | |
|----------|--|
| サイズ・重量 | 約W115×D59×H14mm・約117g、ケーブル長/約20cm |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン |
| 対応OS | Windows 11-10、macOS 14-13-12-11、iPadOS 14-17、Chrome OS |
| パッケージサイズ | W90×D25×H210mm |

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

2 USB扇風機

マグネット、クリップ付きのUSB充電式扇風機。

FAN-USB1BK USB扇風機(バッテリー充電式) ￥8,700(税抜価格)



風量
4段階
調整



4969887 783672

シーンに合わせて4通りの設置ができる。



スマートフォンなどが充電できるUSB充電ポート付き。

特長・仕様

● カートの天板にクリップ固定や、カゴ車にマグネット固定できるUSB扇風機です。

● 風量は4段階で、必要に応じて調整が可能です。

● 背面に充電状況、バッテリー残量が分かるLED付きです。

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 風量調節 | 4段階 |
| 連続使用時間 | 弱風/約17時間、中風/約8時間、強風/約4時間、自然風/約9時間 |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー |
| 充電時間 | 約8時間 |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| コネクタ | USB Type-C |
| 定格出力 | 5V/2A |
| クリップ対応サイズ | 角型・円柱型支柱10~50mmまで挟むことが可能。 |
| ファン回転直径 | 約15mm(5枚羽根) |
| サイズ・重量 | 約W218×D92×H252mm・約800g |
| 付属品 | Type-C L字型USBケーブル |

3 バーコードリーダー

Bluetoothでも有線でも接続できる1次元のバーコードリーダー。

BCR-BT1D8W Bluetooth1次元バーコードリーダー ¥13,000(税抜価格)

Bluetooth メモリ 内蔵 1次元コード



4969887 805404



特長・仕様

●離れたところでも作業ができるBluetooth接続の1次元バーコードリーダーです。

| | | | |
|--------------|--|------|------------------|
| 接続方式 | Bluetooth5.2 ※有線でも使用可 | 電源 | 内蔵型リチウムポリマーバッテリー |
| 通信距離 | 約100m(class1) ※理論値です。使用環境によって異なります。 | | |
| P C S 値 | ≥25% | センサー | CCD |
| スキャニング速度 | 100スキャン/秒 | 動作時間 | 約6.5時間 |
| 光源 | White/LED、Aiming LED/Red LED | | |
| 消費電流 | 動作時/230mA、待機時/50mA | | |
| バーコード種類(1次元) | JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Expanded、Standard 2 of 5、EAN-13、EAN-8 | | |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoothを搭載する機種 | | |
| 対応OS | Windows 11~10、macOS 14~13~12~11、macOS 10.12~10.15、Android 10~14、iOS 12~17、iPadOS 12~17 | | |
| 付属品 | 充電ケーブル、ストラップ、オプションコード、取扱説明書・保証書 | | |

スタンド付きでオートセンシングモード対応の1次元CCDバーコードリーダー。

BCR-1D9BK 1次元CCDバーコードリーダー(スタンド付き) ¥16,000(税抜価格)

防水 1次元コード

8月以降発売予定



4969887 805411



特長・仕様

●専用のスタンドと組み合わせることでハンズフリーで使用できます。

| | |
|----------|---|
| インターフェース | USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) |
| 消費電流 | 動作時/85mA、待機時/25mA 保護等級 IP42 |
| 分解能 | 4mil 距離 330mm |
| 印刷コントラスト | ≥30% 光源 赤色LED 650nm |
| インジケーター | LED&ビープ音 走査速度 100スキャン/秒 |
| バーコード種類 | EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/CODE 39/Code 93/Code 128/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/Interleaved 2 of 5/Matrix 2 of 5/MSI/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded |
| サイズ・重量 | W73xD102xH76.5mm・約236g、ケーブル長/約2m |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン 対応OS Windows 11~10 |
| パッケージサイズ | 約W215xD130xH110mm |

4 パワーポインター

USB充電式のパワーポインター。NEXT/BACKキーを搭載。

LP-RF116BK USB充電式 パワーポインター ¥9,980(税抜価格)

2.4GHz ワイヤレス 充電式 パワーポインター 赤色 レーザー 5ボタン



4969887 702147



特長・仕様

●大型ボタンで直感的な操作ができ、手にじむオーバルフラット形状です。

| | | | |
|----------|---|--------|------------|
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス | コネクタ形状 | USB(Aコネクタ) |
| 通信範囲 | 最大半径約30m(障害物がない見通しの良い場所) ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 | | |
| 連続照射時間 | 約16時間 | 充電時間 | 約4時間 |
| レーザー波長 | 可視光半導体レーザー、650nm(赤色光) | | |
| レーザー出力 | 最大1mW レーザークラス クラス2 | | |
| レーザー到達距離 | 約100m ※使用環境によって異なります。電源 リチウムイオン充電池 | | |
| サイズ・重量 | 本体/W27xD131xH12.5mm・約34g、レシーバー/W12xD22.5xH6.5mm・約2g | | |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ | | |
| 対応OS | Windows 11~10、macOS 14~13~12~11 | | |
| 付属品 | レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書 | | |
| パッケージサイズ | 約W107xD31xH220mm | | |

5 拡声器スピーカー

話した声をそのまま拡声出力できるハンドマイク型拡声器スピーカー。

MM-SPAMP18 ハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカー(Bluetooth対応) ¥13,800(税抜価格)

RoHS 6-10 Bluetooth 10W 高音質大迫力 ワンセグ 内蔵 アンプ 内蔵 拡声



4969887 575789



特長・仕様

●音響設備等が必要なく、簡単に声を拡声出力できます。

| | | | |
|----------|--|------------|----------------------|
| <スピーカー> | | | |
| 実用最大出力 | 10W | 周波数特性 | 150~15,000Hz |
| スピーカー形式 | 密閉式フレンジスピーカーシステム | | |
| スピーカーサイズ | 2インチ(直径約50.0mm) | ロードインピーダンス | 4Ω |
| 電源 | 内蔵リチウムイオン電池(容量/2600mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1.5A) | | |
| 充電方法 | USB Type-Cポートによる給電(DC5V 1.5A) | | |
| 充電時間 | 約4時間 | 連続使用時間 | 約8時間 ※使用環境によって異なります。 |
| 付属品 | Type-Cケーブル(充電用)、ストラップ、風防(装着状態)、取扱説明書 | | |
| サイズ・重量 | W63.5xD63.5xH255mm・約220g(パッケージサイズ) W117xD71xH304mm | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|----------|------|
| <Bluetooth> | | | |
| 適合規格 | Bluetooth Ver.5.0 | 対応プロファイル | A2DP |
| オーディオコーデック | SBC | 通信距離 | 約10m |
| 信込力 | Class2 | | |

6 ヘッドセット

学校やテレワークに最適、マイクミュート付きの4極対応軽量ヘッドセット。

MM-HS408BK 4極対応ヘッドセット ￥3,000(税抜価格)



4969887 575727



8月下旬発売予定



特長・仕様

●周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。

<ヘッドホン部>

| | |
|-----------|-------------------|
| 形 式 | ダイナミック型30mm(ステレオ) |
| 周 波 数 特 性 | 20~20,000Hz |
| インピーダンス | 32Ω 最大入力 100mW |

<マイクロホン部>

| | |
|-----------|---|
| 形 式 | コンデンサータイプ |
| 周 波 数 特 性 | 100~10,000Hz 指向性 単一指向性 |
| 入 力 感 度 | -30±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-50±3dB(0dB=1V/uBar,1kHz) |

<共通仕様>

| | | | |
|---------|--------------------------------------|----------|-----------------|
| プラグ形 状 | φ3.5mm4極ミニプラグ | ケーブル長 | 約1.8m |
| 対 応 機 種 | φ3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン | パッケージサイズ | W177×D50×H250mm |

周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用したType-Cヘッドセット。

MM-HSTC03SV USB TypeCヘッドセット ￥4,000(税抜価格)



4969887 575758



8月下旬発売予定



特長・仕様

●軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。

<ヘッドホン部>

| | |
|-----------|-------------------|
| 形 式 | ダイナミック型30mm(ステレオ) |
| 周 波 数 特 性 | 20~20,000Hz |

<マイクロホン部>

| | |
|-----------|---|
| 形 式 | コンデンサータイプ |
| 周 波 数 特 性 | 100~10,000Hz 指向性 単一指向性 |
| 入 力 感 度 | -42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/uBar,1kHz) |

<共通仕様>

| | | | |
|----------|---|-------|-------|
| コネクタ形状 | USB Type-Cコネクタ | ケーブル長 | 約1.8m |
| 対応機種 | USB Type-Cポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン | | |
| 対応OS | Windows 11-10-8.1-8、macOS 14-13-12-11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS | | |
| パッケージサイズ | W178×D50×H250mm | | |

*1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

イヤーパッド交換用スポンジ。

MM-HSPAシリーズ イヤースポンジ(2個セット) 各￥800(税抜価格)

簡易袋
パッケージ



対応機種
MM-HSU18BK
MM-HS407BK

MM-HSPA14

4969887 576045



対応機種
MM-H5525TABN

MM-HSPA15

4969887 576052

特長・仕様

●イヤースポンジ2個セットです。

<MM-HSPA14> ■サイズ・重量:W53×D14×H53mm・2g

<MM-HSPA15> ■サイズ・重量:W55×D17×H55mm・2g

7 オートフィードシュレッダー

200枚のA4用紙を一括細断できる、オートフィードシュレッダー。

PSD-C200AT オートフィードシュレッダー 200枚 ￥85,000(税抜価格)



4969887 453353

32L



200枚のA4用紙を一括細断できる。



特長・仕様

●最大200枚のA4用紙をトレイにセットし、蓋を閉めるだけの簡単操作です。シュレッダーのそばで細断を待つ必要がありません。

*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。



| | |
|-----------|------------------------------------|
| 投 入 幅 | 幅220mm(A4用紙) |
| 細 断 枚 数 | オートフィード/最大200枚、手差し/最大12枚 |
| 細 断 形 状 | 用紙4×12mmミニクロスカット |
| 細 断 速 度 | 2m/min(50/60Hz) |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz |
| 消 費 電 力 | 350W |
| サ イ ズ・重 量 | W350×D480×H545mm・約17kg |
| ダストボックス容量 | 約30リットル |
| 連続使用時間 | オートフィード/60分間、手差し/30分間(60分休止後再運転可能) |
| 騒 音 | 約65dB |
| パッケージサイズ | W565×D470×H665mm |

8 液晶保護フィルム

2024 iPadPro・Air専用の液晶保護フィルム。

LCD-IPAD24○シリーズ

足やさしい
高透過
紫外線カット
タッチパネル
ベン入力対応
極薄
テープ不要
専用



LCD-IPAD241
※イメージです。

特長・仕様

- ホコリ、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
- 接着面にシリコン素材を使用しているので、表面全体にぴったり貼り付きます。(カメラなどを除く)

■材質:接着面/シリコン膜、外側/PET ■紫外線カット:99.9% ■表面硬度:2~3H ■入数:1枚 ■厚さ:0.2mm

<反射防止> ■透過率:95.7% ■反射率:0.8%

<指紋防護光沢> ■透過率:93.5% ■反射率:4.52%

| | 11インチ iPad Air M2 2024 | 11インチ iPad Pro M4 2024 | 13インチ iPad Air M2 2024 | 13インチ iPad Pro M4 2024 |
|----------|---|---|---|---|
| 反射防止 | LCD-IPAD241 ¥3,300(税抜価格) 4969887 453513 | LCD-IPAD242 ¥3,300(税抜価格) 4969887 453537 | LCD-IPAD243 ¥3,900(税抜価格) 4969887 453551 | LCD-IPAD244 ¥3,900(税抜価格) 4969887 453575 |
| 指紋防護光沢 | LCD-IPAD241KFP ¥2,800(税抜価格) 4969887 453520 | LCD-IPAD242KFP ¥2,800(税抜価格) 4969887 453544 | LCD-IPAD243KFP ¥3,400(税抜価格) 4969887 453568 | LCD-IPAD244KFP ¥3,400(税抜価格) 4969887 453582 |
| フィルムサイズ | W175.3×H244.4mm | W174.3×H246.5mm | W211.3×H277.2mm | W212.3×H278.3mm |
| パッケージサイズ | W208×D3×H303mm | W208×D3×H303mm | W251×D3×H360mm | W251×D3×H360mm |

9 HDMIケーブル・USB Type-Cケーブル

抜けにくいラッチロック採用のHDMIケーブル。

KM-HD20-P○シリーズ ラッチ付HDMIケーブル **特注不可**

プレミアム 4K 60Hz FULL HD 1080p HDR 対応 3D 対応 360° 360° 金pin 金pin



KM-HD20-P10L



特長・仕様

- 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双向通信を実現します。

■コネクタ:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
■ケーブル外径:約7.3mm(1.2-3.5m)、約8.3mm(7-10m)
■HDMI規格:HDMI2.0準拠

※認証品ではありません。

※各機能に対応した機器、環境が必要です。

| ケーブル長 | 品番 | JAN | 税抜価格 |
|-------|---------------|----------------|--------|
| 1m | KM-HD20-P10L | 4969887 770498 | ¥2,300 |
| 2m | KM-HD20-P20L | 4969887 770504 | ¥2,600 |
| 3m | KM-HD20-P30L | 4969887 770511 | ¥2,900 |
| 5m | KM-HD20-P50L | 4969887 770528 | ¥4,500 |
| 7m | KM-HD20-P70L | 4969887 770535 | ¥6,700 |
| 10m | KM-HD20-P100L | 4969887 770542 | ¥8,700 |


8K/60Hz、4K/120Hzに対応した光ファイバHDMIケーブル。

KM-HD20-UFB○シリーズ 8K/60Hz 4K/120Hz対応光ファイバHDMIケーブル **特注不可**

高品質
8K 60Hz
5K 60Hz
4K 120Hz
4K 60Hz
4K 30Hz
FULL HD 1080p
HDR 対応
3D 対応
光ファイバ
コネクタ
金pin



KM-HD20-UFB10LP

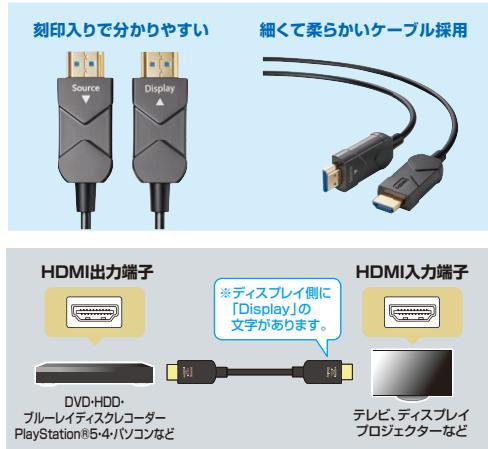

特長・仕様

- UltraHighSpeedに準拠した光ファイバHDMIケーブルです。
- 細くて柔らかいケーブルを採用しており、取回しが非常に楽に行えます。

■コネクタ:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
■ケーブル外径:約4mm

※認証品ではありません。

※各機能に対応した機器、環境が必要です。

■パッケージサイズ:W245×D240×H65mm

| ケーブル長 | 品番 | JAN | 税抜価格 |
|-------|-----------------|----------------|--------|
| 10m | KM-HD20-UFB10LP | 4969887 771259 | オープン価格 |
| 15m | KM-HD20-UFB15LP | 4969887 771266 | |
| 20m | KM-HD20-UFB20LP | 4969887 771273 | |
| 30m | KM-HD20-UFB30LP | 4969887 771280 | |

簡易袋
パッケージ
RoHS
610

大量購入に最適な簡易パッケージタイプのUSB 2.0 Type-Cケーブル、0.5m。

KU-CA05TK USB 2.0 Type-Cケーブル(C-A・ストレート・0.5m)

KU-CCP6005TK USB 2.0 Type-Cケーブル(C-C・ストレート・60W・0.5m)

オープン価格

オープン価格



特長・仕様

- 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
- ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。
- 外皮にポリエスチルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と韌性が高く断線しにくいケーブルです。

| | |
|----------|-----------------|
| ケーブル長 | 0.5m |
| ケーブル径 | 4.1mm |
| 規格 | USB2.0/USB1.1 |
| 線材難燃性 | VW-1 |
| パッケージサイズ | W135×D180×H12mm |

優れた耐久性



丈夫なポリエスチルメッシュ、摩擦や折り曲げによるダメージを防ぎ、断線しにくく、安心して使える。

折り曲げに強いロングブッシュ



急速充電、最大PD60W対応



KU-CCP6005TK

10 AC充電器

USB Type-C端子搭載の機器に充電できる、最大5V/3A出力に対応。

ACA-IP103BK USB Type-Cケーブル一体型AC充電器(5V/3A) ¥2,000(税抜価格)

Type C 3A

8月上旬発売予定



最大5V/3Aまでの出力に対応した高出力タイプ



モバイルモニターなどスマホ以外のUSB Type-C充電機器にも対応。

特長・仕様

- USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを充電できます。
- 最大5V/3Aまでの出力に対応した高出力タイプです。
- USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。

| | |
|-----------|--|
| 定格入力 | AC100~240V 50/60Hz |
| 定格出力電圧/電流 | DC5V/3A |
| コネクタ形状 | USB Type-Cコネクタ |
| サイズ・重量 | W46×D35×H68mm(突起部除く)・約125g |
| ケーブル長 | 約1.5m |
| 対応機種 | USB Type-Cコネクタを搭載し5V/3Aの規格内の充電に対応したUSB充電機器※ 使用の機種によっては充電できない場合があります。 |
| パッケージサイズ | W91×D54×H76mm |

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

iPhone、スマートフォンに急速充電できるUSB Power Delivery規格20Wの出力に対応。

ACA-PD102W USB PD対応AC充電器(PD20W・TypeCケーブル一体型) ¥2,600(税抜価格)

Type C PD 20w



タブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応



最大20Wまでの出力に対応しているのでUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへは出力を自動で切替え急速充電ができる。また、iPadの充電も行える。

特長・仕様

- USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。
- USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。

| | |
|----------|---|
| 定格入力 | AC100~240V 50/60Hz |
| 定格出力 | DC5V/3A, DC9V/2.22A, DC12V/1.67A(最大20W) PPS出力:DC3.3V~5.9V/3A, DC3.3V~11V/1.8A(最大20W) |
| コネクタ形状 | USB Type-Cコネクタ |
| サイズ・重量 | W46×D35×H36mm(プラグ部、ケーブル除く)・120g |
| ケーブル長 | 約1.5m |
| 対応機種 | Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット |
| パッケージサイズ | W75×D52×H172mm |

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

11 光ファイバ関連製品

研磨作業・接着作業不要、光ファイバコード現場加工が可能。

光ファイバファストコネクタ

RoHS
6-10

| 品名 | 光ファイバファストSCコネクタ | 光ファイバファストLCコネクタ |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| コネクタ形状・ファイバ種別 | | |
| 品番 | SCコネクタ(シングル) HKB-AC-FSCSM | SCコネクタ(マルチ) HKB-AC-FSCMM |
| 税抜価格 | ¥2,800 | ¥7,800 |
| 規格 | OS2 | OM4-OM3 |
| | 4969887 770634 | 4969887 770627 |
| | 4969887 770610 | 4969887 770641 |

特長・仕様

- 端面の研磨作業不要、接着作業不要、光ファイバコードをコネクタ差し込み固定するだけの、現場加工可能な光ファストコネクタです。
- 端面はUPC研磨済みで、面倒な研磨作業は不要です。
- コネクタ内部にメカニカルスライス構造を内蔵で、光ファイバコードの先端に簡単にコネクタ取付けが可能です。

■適合ケーブル:0.9mm心線、2.0mm外被、3.0mm外被ファイバコード

■コネクタ研磨:UPC

■使用環境:屋内

■入数:4個

■パッケージサイズ:W90xD10xH150mm

光ファイバコード芯線カットのためのクリーバー。

HKB-TL36 ¥15,500(税抜価格)

光ファイバクリーバー

8月中旬発売予定



4969887 770665

特長・仕様

- ファイバ素線・芯線ドロップケーブルに適応します。
- マルチモード・シングルモードファイバに対応します。
- タンクス刃切断刃で高精度、高耐久、簡単操作の光ファイバクリーバーです。
- 適応ファイバ:0.25mmファイバ素線、0.9mmファイバ芯線、3x2mmドロップケーブル
- ファイバ切断刃:タンクス刃
- 刃寿命:48,000回
- 刃サイズ:20mm
- 自動スライドバック機能あり
- 切断角度:±1.5°
- セット内容:本体、収納ケース
- パッケージサイズ:W100xD90xH80mm

光ファイバケーブルに付着したゴミを除去。

HKB-AC-CL5 ¥1,880(税抜価格)

クリーニングペーパー



4969887 770658

特長・仕様

- クリーニングするためのウェットペーパー、仕上げるためのドライペーパーのセットです。
- アルコール成分含有のウェットペーパーがファイバをきれいに清掃します。ドライペーパーでアルコール分を拭き取り仕上げます。
- 入数:ウェットペーパー(クリーニング用)×5枚、ドライペーパー(拭き取り用)×5枚
- サイズ:150×150mm
- 材質:不織布
- ウェット液材:帯電防止洗浄剤
- パッケージサイズ:W167xD20xH200mm

10ギガイーサネット対応カテゴリ6A準拠。

ADT-EX-6AFSTP ¥2,000(税抜価格)

CAT6Aフィールド中継アダプタ

RoHS
6-10 STP



4969887 770689

特長・仕様

- 10ギガビットイーサネットに対応したコネクタ不要のCAT6A中継アダプタ(カブラー)です。
- STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
- メタル筐体で、ノイズに強い仕様です。
- アダプタ構造:STP
- 対応導体サイズ:22AWG~26AWG
- ケーブル接続径:Φ9.8mm
- 対応カテゴリ規格:カテゴリ6A(10GBASE-T-1000BASE-TX・1000BASE-T-1000BASE-TX-10BASE-T)適合
- サイズ:重量W14.4xD65.4xH14.4mm・約45g
- パッケージサイズ:W146xD20xH200mm

光ファイバコードの外皮むき工具。

HKB-TL37 ¥5,000(税抜価格)

外皮むき工具

RoHS
6-10

8月中旬発売予定



4969887 770672

特長・仕様

- 直径2~3mmのバッチコードケーブルの外皮を切断し、直径900μmの緩衝絶縁体を直径250μmまで剥ぎ取り、直径250μmのアクリレートコーティングを直径125μmまで剥離します。
- 2~3mm外皮、900μmバッファ外皮、250μmUV外皮に対応しています。
- 対応外皮径:2mm~3mm外皮、900μmバッファ外皮、250μmUV外皮
- サイズ:W57xD14xH160mm
- パッケージサイズ:W94xD20xH240mm

プラグのツメを復元する簡単取付けの後付けラッチ。

ADT-RJ45SOS-10シリーズ 各¥1,400(税抜価格)

RJ-45プラグSOS

RoHS
6-10

8月下旬発売予定



ADT-RJ45SOS-10BK
4969887 771457

ADT-RJ45SOS-10CL
4969887 771464

特長・仕様

- LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取付けできます。
- 設置済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替えることなく、コネクタの復元ができます。
- 入数:10個
- 対応コネクタ:RJ-45コネクタ・RJ-45STPコネクタ
- ※標準サイズのコネクタに対応しています。
- ※ショートコネクタ等の一部のコネクタには対応していません。
- パッケージサイズ:W120xD15xH195mm

STP中継アダプタ。防水、PoE対応。

ADT-EX-6ASTPWP ¥3,900(税抜価格)

屋外用 RJ-45中継アダプタ(カテゴリ6A STP)

RoHS
6-10 STP

8月下旬発売予定



IP68
防水防塵

4969887 770580

特長・仕様

- 10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。
- STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
- コネクタ形状:RJ-45シールドメス・メスコネクタ
- 結線仕様:ストレート・結線
- サイズ:W111xD36xH36mm
- 重量:約61.2g/パッキン約3.8g
- アダプタ構造:STP
- 規格名:10GBASE-T
- 対応カテゴリ規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 付属品:Φ6mm/ワッキン×2、Φ5.5mm/ワッキン×2

12 カメラマウント

防犯カメラやWEBカメラを、強力マグネットで支柱や壁面に取付けできる。

CR-LACAMMGシリーズ マグネットカメラマウント

マグネット



| | | |
|----------|--|--------------|
| 品番 | CR-LACAMMG1 | ¥7,400(税抜価格) |
| サイズ | 本体/W70xD65.5xH78.2mm・約180g GoProアダプタ/W58.2xD31xH26mm・約18g | |
| 重量 | | |
| セット内容 | カメラマウント、GoProアダプタ、取扱説明書 | |
| パッケージサイズ | W80xD65xH80mm | |

| | | |
|----------|--|--------------|
| 品番 | CR-LACAMMG2 | ¥9,000(税抜価格) |
| サイズ | 本体/W123xD140xH65mm・約250g GoProアダプタ/W58.2xD31xH26mm・約18g | |
| 重量 | | |
| セット内容 | マグネットベース、雲台、GoProアダプタ、六角レンチ、取扱説明書 | |
| パッケージサイズ | W165xD150xH45mm | |

特長・仕様


- 強力マグネットを備えたカメラマウントです。
- GoPro設置用のアダプタ付きです。
- ボールジョイント付きで、カメラを好きな角度で固定できます。

- 3ヶ所のベースで平面にも曲面にもビタツと設置可能です(CR-LACAMMG2)。

■材質:ABS樹脂、アルミ、シリコーンゴム、ネオジム磁石
■対応機種:1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ・機器などGoPro



8月下旬発売予定




13 モニターアーム

薄型ショートクランプタイプのシングルモニターアーム。

CR-LAC1403シリーズ モニターアーム(シングル・ガススプリング式・薄型ショートクランプ) 各¥20,000(税抜価格)

薄型
クランプ
グローメット
ダブル
パン
ローリング
スピング
32
耐荷重
1~9kg
VESA
ダブル
対応

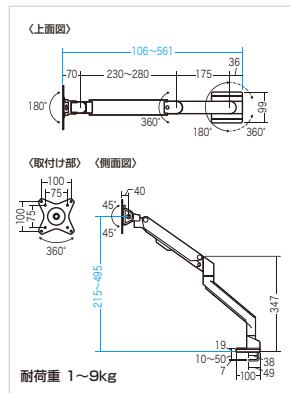

特長・仕様

- クランプ金具の奥行きがわずか38mmなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなっています。
- VESA75x75、100x100に対応しています。

梱包 1個口/430x200x110mm・2.9kg
出荷形態 ノックダウン組立式(お客様組立て)
取扱天板幅 クランプの場合10~50mm、グローメットの場合10~45mm
付属品 ディスプレイ取付用ボルトセット
M4x12、M5x12、ワッシャー(M5)※各4個



ガススプリング式で、軽い力でスムーズに高さ調節可能。
画面の傾き・左右の向き・角度も細かく調整できる。

14 キャリー

安定感のある大型キャスター採用、耐荷重125kg。

CART-FA10BK 折りたたみキャリー(2輪台車) ¥22,000(税抜価格)

大型
静音
組立
キャスター

特長・仕様

- 非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。
- 取っ手を倒すようにすると荷台部分が閉じるので、片手で簡単に折りたたみ可能です。
- 握りやすい持ち手と固定できるボタン固定式で、荷物に合わせて長さを調整できます。
- キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。

サイズ W1070xD490xH523mm・約6.5kg
梱包 1個口/800x500x80mm・7.25kg
出荷形態 組立出荷
材質 本体/スクエア製(焼付塗装)、グリップ/EVA、キャスター/PP+TPR素材
付属品 ゴム紐(荷物の固定に使用/約1.5m)



簡単に閉鎖。
総耐荷重 125kg

15 作業台

耐荷重100kg、物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適。

ERD-WDKP○Gシリーズ 電動昇降作業台(天板:塩ビシート) 特注可能



| D(奥行き) | | D500 | | D600 | | D750 | | | |
|--------------|---|------|--|---|-----|--|---|-----|--|
| W(幅) | 品番 / 税抜価格 | JAN | サイズ・重量 / 梱包 | 品番 / 税抜価格 | JAN | サイズ・重量 / 梱包 | 品番 / 税抜価格 | JAN | サイズ・重量 / 梱包 |
| W1200 | ERD-WDKP12050G ¥218,000 4969887 398821 | | W1200xD500X H634~1284mm-35kg / 4個口 | ERD-WDKP12060G ¥220,000 4969887 398838 | | W1200xD600X H634~1284mm-37.4kg / 4個口 | ERD-WDKP12075G ¥228,000 4969887 398845 | | W1200xD750X H634~1284mm-43.2kg / 4個口 |
| W1800 | ERD-WDKP18050G ¥235,000 4969887 398852 | | W1800xD500X H634~1284mm-43kg / 4個口 | ERD-WDKP18060G ¥237,000 4969887 398869 | | W1800xD600X H634~1284mm-46.6kg / 4個口 | ERD-WDKP18075G ¥252,000 4969887 398876 | | W1800xD750X H634~1284mm-57.4kg / 4個口 |

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

16 ワークブース

SPT-PB009シリーズ セミクローズ型ワークブース 各¥368,000(税抜価格)




| 特長・仕様 | | 8月上旬発売予定 |
|------------------------|---|----------|
| ● | パネルは二重構造になっており、外側には遮音性のあるパネル(MDF)、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。 | |
| ● | 内側には作業ができるデスク天板が標準装備されており、グースのサイズに合わせたデスクを別途準備する必要はありません。 | |
| ● | フェルトパネルは再生PET樹脂で成型されています。 | |
| ● | 液晶ディスプレイを設置できるVESA対応ブラケット付きです(75×75・100×100)。 | |
| ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です | | |
| サイズ・重量 | W1000×D1176.5×H1924mm・9.7kg | |
| 梱包 | 天板サイズ/W952×D400×t18mm、パネル厚さ/22mm 3個口/1960×1135×81mm-44.7kg 1922×1072×68mm-34kg 1328×1032×68mm-34.3kg | |
| 出荷形態 | ノックダウン組立式(お客様組立て) | |
| 材質 | 張地/布 芯材/木製(MDF)-PET(フェルト)、フレーム/アルミ+チルバー(エポキシ樹脂粉体塗装) 天板/木製(バーティカルボード)+ラミナ化粧板 | |
| 付属品 | キャスター(Φ60mm)、アダプタースタッfers、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク板、コーセット2個口(給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み)) | |
| 電源仕様 | 15A・125V(合計15000Wまで)、USB Aポート×2(給電用)、プラグ仕様2P、差込口2P(2個口) | |

17 ラック


置き型サーバー、機械の制御機器、音響機器などの搭載ができるマルチ収納ボックス。

CP-SVNAMULTBKシリーズ マルチ収納ラック 特注可能

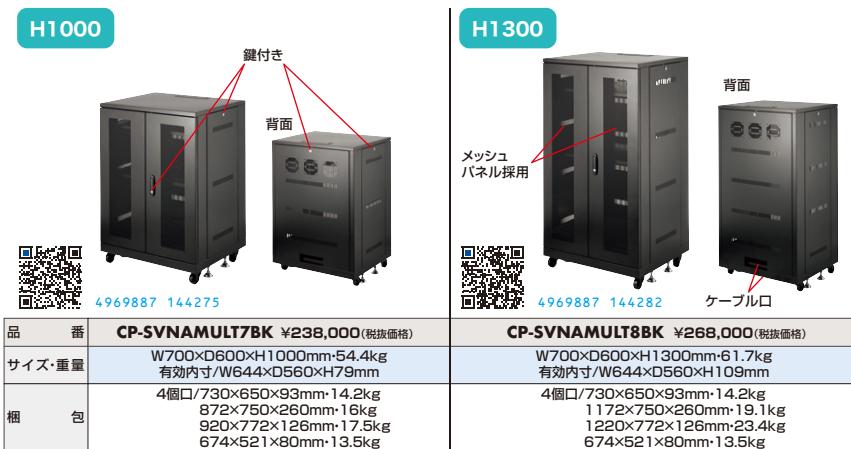

- 狭い場所でのメンテナンスができるよう観音扉を採用しています。
- 前扉には鍵をかけていない状況でも閉鎖ができるようハンドル錠を搭載しています。
- 棚板3枚標準装備です。
- 棚板には機器固定ベルトの取付けが可能です。
- 棚板は100mmピッチで変更できます。
- 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です(最大3台まで)。

■出荷形態:「ツックタウン組立式(お客様組立て)
■材質・本体/スチール(エポキシ粉体塗装)
■付属品:棚板3枚、キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、
背面・側面用ハサワル皿蓋×2個(1種類)

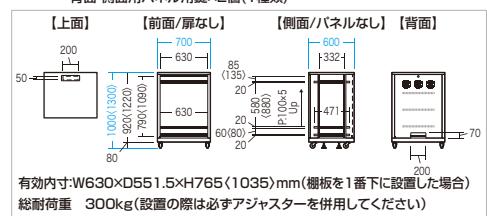

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

18 バックナンバー(7月号・6月号)

2024年 7月号

| | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | | | |
| ワイヤレスHDMIエクステンダー | Bluetoothタッチパッド | ドッキングステーション | LEDデスクライト | 拡声器スピーカー | プログラマブルテンキー |
| | | | | | |
| ソーラー充電キーボード | カードリーダー | USBメモリ | LANケーブル | モバイルバッテリー | 変換アダプタ・ケーブル |
| | | | | | |
| ハードカバー | 液晶保護フィルム | プロジェクタースクリーン | 産業用タブレットホルダー | OAチェア用シリンドーケーブルフック | SNSのご案内 |

2024年 6月号

| | | | | |
|----------------|--------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| 静音ワイヤレスマウス | 2次元バーコードリーダー | ヘッドホンフック | マルチスタンド | 液晶保護フィルム |
| | | | | |
| USB Type-Cケーブル | USB充電器 | 産業用PoEスイッチングハブ | 光ファイバケーブル | モニターアーム関連製品 |
| | | | | |
| マルチカート | ツールワゴン | 高さ可変ワゴン | 作業台 | SNSのご案内 |

19 SNSのご案内

各SNSでも
情報配信中!

サンワサプライ公式
X(旧Twitter)



サンワサプライ公式
Facebook



サンワサプライ公式
Instagram



サンワサプライ公式
YouTubeチャンネル



20 夏季休業のおしらせ

夏季休業のおしらせ

右記の期間は
休業日とさせていただきます

8月10日(土) 11日(日) 12日(月) 13日(火) 14日(水)

休業

*岡山物流センターは移転に伴い、8月9日(金)～8月15日(木)まで休業、新物流センターは8月16日(金)より稼働いたします。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター TEL080-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / TEL03-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4639 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

*記載の内容は2024年7月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

*記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。

*本カタログ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有しています。

*本カタログ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有しています。(転載、二次利用、複製、出版)それ以外のご利用およびデータの変更は、事前に弊社の画面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

新商品案内8月号

SSC-242

CE/AH/MF

